



BRIZ S



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коеффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				

№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL

a15811	BS-BRIZ-71-S1-INEXI2	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	130	700	3,3	0,85	II	+1...+35
a15812	BS-BRIZ-73-S1-INEXI2	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	130	700	4,6	0,85	II	+1...+35
a15809	BS-BRIZ-81-S1-INEXI2	непостоянный	75 000	1	130	700	1,2	0,70	II	+1...+35
a15810	BS-BRIZ-83-S1-INEXI2	непостоянный	75 000	3	130	700	2	0,80	II	+1...+35

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15820	BS-BRIZ-71-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	130	700	3,3	0,85	II	+1...+35
a15821	BS-BRIZ-73-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	130	700	4,6	0,85	II	+1...+35
a15822	BS-BRIZ-75-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	5	130	700	5,2	0,85	II	+1...+35
a15817	BS-BRIZ-81-S1-INEXI3	непостоянный	75 000	1	130	700	1,2	0,70	II	+1...+35
a15818	BS-BRIZ-83-S1-INEXI3	непостоянный	75 000	3	130	700	2	0,80	II	+1...+35
a15819	BS-BRIZ-85-S1-INEXI3	непостоянный	75 000	5	130	700	2,6	0,85	II	+1...+35

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS

a15824	BS-BRIZ-71-S1-INEXI3-MSS3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	130	700	4,6	0,85	II	+1...+35
a15823	BS-BRIZ-81-S1-INEXI3-MSS3	непостоянный	75 000	1+1+1	130	700	2	0,80	II	+1...+35

№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания

a17014	BS-BRIZ-10-S1-ELON	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	130	700	2,2	0,80	II	-40...+40
--------	--------------------	------------------	----------------------	---	-----	-----	-----	------	----	-----------

№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением

a15834	BS-BRIZ-10-S1-BSE5	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	130	700	3,2	0,80	II	-20...+40
--------	--------------------	------------------	----------------------	---	-----	-----	-----	------	----	-----------

№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения = 24V

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного питания (=24V)

a15837	BS-BRIZ-10-S1-24	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	130	700	2	-	III	-40...+40
--------	------------------	------------------	----------------------	---	-----	-----	---	---	-----	-----------

Оповещатель пожарный световой (=24V)


a19462	BS-BRIZ-10-F1-24	централизованный	100 000	-	10	30	1	-	III	-40...+40
--------	------------------	------------------	---------	---	----	----	---	---	-----	-----------

№8 Системы аварийного освещения и оповещения и управления эвакуацией с напряжением питания групповых цепей = 12V

Оповещатель пожарный световой (=12V)

a22793	BS-BRIZ-10-F1-12	централизованный	100 000	-	5	10	0,24	-	III	-40...+40
--------	------------------	------------------	---------	---	---	----	------	---	-----	-----------

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

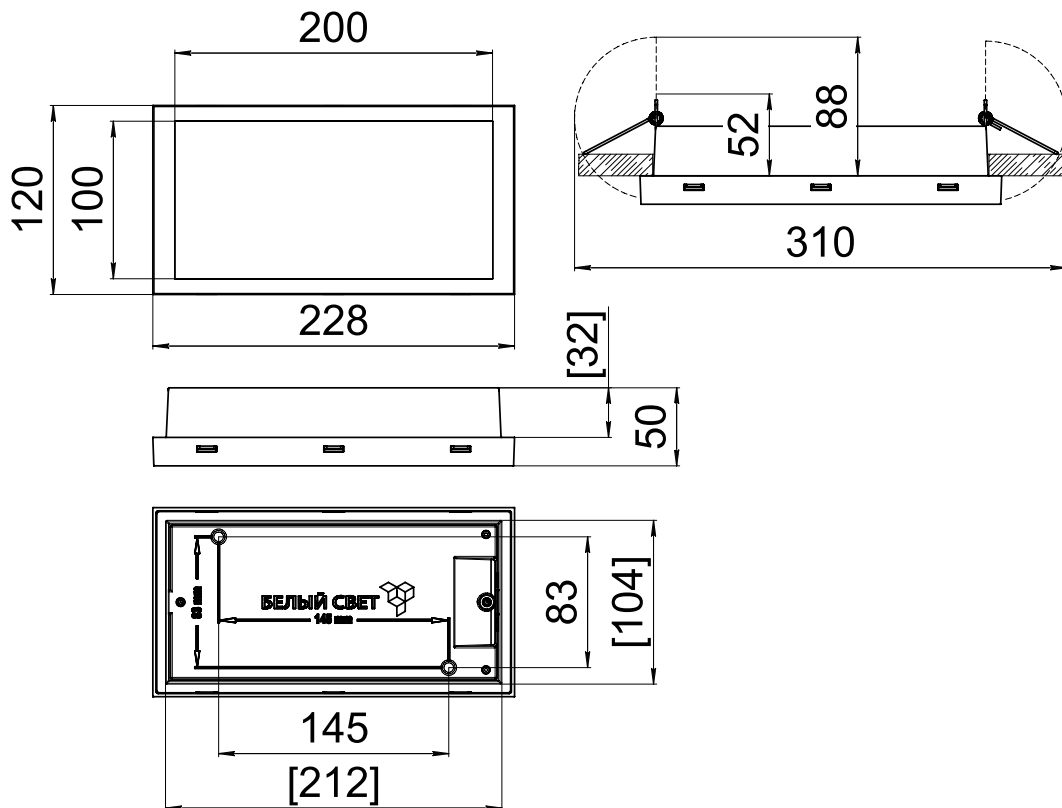

[] - размеры для встройки

АКСЕССУАРЫ



a14565
Комплект аксессуаров
BS-КА-3 для крепления
в гипсокартон



a16554
Решетка защитная
BS-R-3 White



a21801
Кронштейн
BS-K-26 White

(для крепления к потолку и
на шпильки М8)



a21804
Кронштейн
BS-K-27 White

(для крепления к стене
торцом)

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): BL-2010B.
Способ крепления – на двухсторонний скотч (в комплекте).