



CUBE



| Артикул | Наименование позиции | Режим работы | Срок службы источника света, ч | Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч | Яркость светового указателя, кд/м ² | | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Коэффициент мощности | Класс защиты | Рабочая температура, °С |
|---------|----------------------|--------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме | средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме | | | | |

№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|------------|--------|---|----|-----|------|-----|---|----------|
| a15407 | BS-CUBE-71-S1-STABILAR2 | постоянный | 50 000 | 1 | 95 | 425 | 11,3 | 0,9 | I | +1...+35 |
| a15408 | BS-CUBE-73-S1-STABILAR2 | постоянный | 50 000 | 3 | 95 | 425 | 12,3 | 0,9 | I | +1...+35 |

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|------------|--------|---|----|-----|------|-----|---|----------|
| a15409 | BS-CUBE-71-S1-STABILAR3 | постоянный | 50 000 | 1 | 95 | 425 | 11,3 | 0,9 | I | +1...+35 |
| a15410 | BS-CUBE-73-S1-STABILAR3 | постоянный | 50 000 | 3 | 95 | 425 | 12,3 | 0,9 | I | +1...+35 |

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|------------|--------|-------|----|-----|------|-----|---|----------|
| a15411 | BS-CUBE-71-S1-STABILAR3-MSS3 | постоянный | 50 000 | 1+1+1 | 95 | 425 | 12,3 | 0,9 | I | +1...+35 |
|--------|------------------------------|------------|--------|-------|----|-----|------|-----|---|----------|

№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|--------|---|-----|-----|-----|-----|---|-----------|
| a15412 | BS-CUBE-10-S1-BZ | централизованный | 50 000 | - | 160 | 425 | 9,3 | 0,9 | I | -40...+40 |
|--------|------------------|------------------|--------|---|-----|-----|-----|-----|---|-----------|

№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением


| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------------------|--------|---|-----|-----|------|-----|---|-----------|
| a15413 | BS-CUBE-10-S1-BSE5 | централизованный | 50 000 | - | 160 | 425 | 10,3 | 0,9 | I | -20...+40 |
|--------|--------------------|------------------|--------|---|-----|-----|------|-----|---|-----------|

№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения = 24V

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания (=24V)

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|--------|---|-----|-----|------|---|-----|-----------|
| a19351 | BS-CUBE-10-S1-24 | централизованный | 50 000 | - | 160 | 425 | 11,7 | - | III | -40...+40 |
|--------|------------------|------------------|--------|---|-----|-----|------|---|-----|-----------|

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

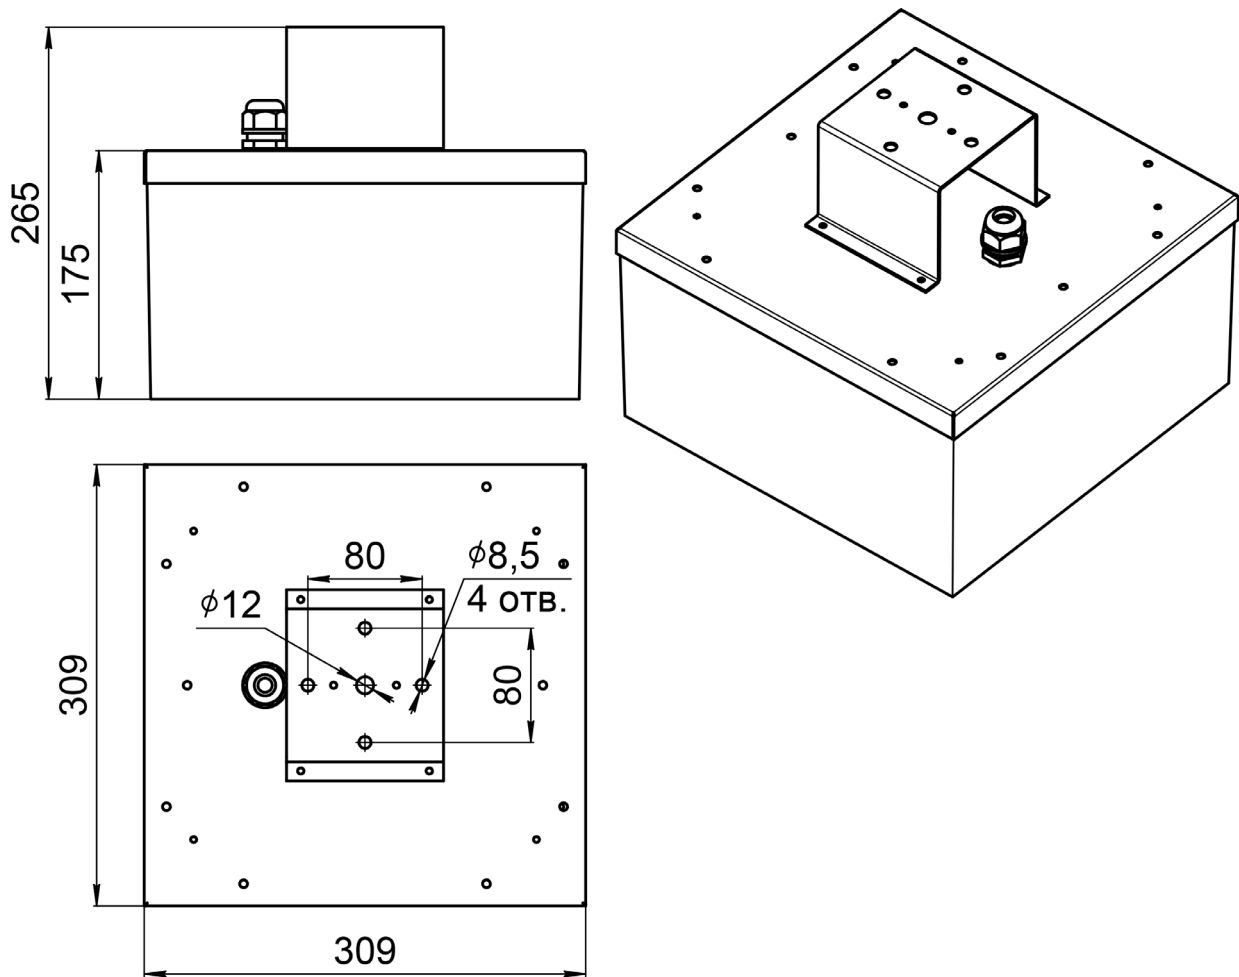

АКСЕССУАРЫ



a12280

Кронштейн BS-K-14 White

(для крепления на стену)

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): BL-2915B.

Способ крепления – на двухсторонний скотч (в комплекте).

Размещение знаков безопасности – с трёх сторон рассеивателя, четвёртая сторона закрывается знаком «Фон» (в комплекте).