



IDON



| Артикул | Наименование позиции | Режим работы | Срок службы источника света, ч | Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч | Яркость светового указателя, кд/м ² | | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Коеффициент мощности | Класс защиты | Рабочая температура, °С |
|---------|----------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме | средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме | | | | |

№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------------|---|----|-----|-----|------|----|----------|
| a15717 | BS-IDON-71-S1-INEXI2 | постоянный | 150 000 (2 x 75 000) | 1 | 80 | 500 | 6,3 | 0,90 | II | +1...+35 |
| a15718 | BS-IDON-73-S1-INEXI2 | постоянный | 150 000 (2 x 75 000) | 3 | 40 | 250 | 4,6 | 0,85 | II | +1...+35 |
| a16786 | BS-IDON-75-S1-INEXI2 | постоянный | 150 000 (2 x 75 000) | 5 | 40 | 250 | 5,2 | 0,85 | II | +1...+35 |
| a15715 | BS-IDON-81-S1-INEXI2 | непостоянный | 75 000 | 1 | 80 | 500 | 1,4 | 0,70 | II | +1...+35 |
| a15716 | BS-IDON-83-S1-INEXI2 | непостоянный | 75 000 | 3 | 40 | 250 | 2 | 0,80 | II | +1...+35 |
| a16785 | BS-IDON-85-S1-INEXI2 | непостоянный | 75 000 | 5 | 40 | 250 | 2,6 | 0,85 | II | +1...+35 |

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|---|----|-----|-----|------|----|----------|
| a15724 | BS-IDON-55-S1-INEXI3 | универсальный | 150 000 (2 x 75 000) | 5 | 80 | 500 | 9,1 | 0,85 | II | +1...+35 |
| a15722 | BS-IDON-71-S1-INEXI3 | постоянный | 150 000 (2 x 75 000) | 1 | 80 | 500 | 6,3 | 0,90 | II | +1...+35 |
| a15723 | BS-IDON-73-S1-INEXI3 | постоянный | 150 000 (2 x 75 000) | 3 | 40 | 250 | 4,6 | 0,85 | II | +1...+35 |
| a15725 | BS-IDON-78-S1-INEXI3 | постоянный | 150 000 (2 x 75 000) | 8 | 40 | 250 | 8,4 | 0,90 | II | +1...+35 |
| a15720 | BS-IDON-81-S1-INEXI3 | непостоянный | 75 000 | 1 | 80 | 500 | 1,4 | 0,70 | II | +1...+35 |
| a15721 | BS-IDON-83-S1-INEXI3 | непостоянный | 75 000 | 3 | 40 | 250 | 2 | 0,80 | II | +1...+35 |

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|--------------|--------|---|----|-----|-----|------|----|----------|
| a17398 | BS-IDON-81-S1-INEXI3-FELS | непостоянный | 75 000 | 1 | 80 | 500 | 1,4 | 0,70 | II | +1...+35 |
| a17399 | BS-IDON-83-S1-INEXI3-FELS | непостоянный | 75 000 | 3 | 40 | 250 | 2 | 0,80 | II | +1...+35 |

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|---------------|-------------------------|-------|----|-----|-----|------|----|----------|
| a15728 | BS-IDON-53-S1-INEXI3-MSS2 | универсальный | 150 000 (2 x 75 000) | 3+3 | 80 | 500 | 8,9 | 0,85 | II | +1...+35 |
| a15727 | BS-IDON-71-S1-INEXI3-MSS3 | постоянный | 150 000 (2 x 75 000) | 1+1+1 | 40 | 250 | 4,6 | 0,85 | II | +1...+35 |
| a15726 | BS-IDON-81-S1-INEXI3-MSS3 | непостоянный | 75 000 | 1+1+1 | 40 | 250 | 2 | 0,80 | II | +1...+35 |

№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания =220V / 230V, 50Hz)

№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания =220V / 230V, 50Hz)

№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания ~230V, 50Hz)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------------------|-------------------------|---|----|-----|-----|------|----|-----------|
| a17025 | BS-IDON-10-S1-ELON | централизованный | 150 000 (2 x 75 000) | - | 80 | 500 | 3,9 | 0,90 | II | -40...+40 |
|--------|--------------------|------------------|-------------------------|---|----|-----|-----|------|----|-----------|



| Артикул | Наименование позиции | Режим работы | Срок службы источника света, ч | Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч | Яркость светового указателя, кд/м ² | | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Кoeffициент мощности | Класс защиты | Рабочая температура, °С |
|---------|----------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме | средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме | | | | |

№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------------------|-------------------------|---|----|-----|-----|------|----|------------|
| a15731 | BS-IDON-10-S1-BSE5 | централизованный | 150 000 (2 x 75 000) | - | 80 | 500 | 4,9 | 0,90 | II | -20... +40 |
|--------|--------------------|------------------|-------------------------|---|----|-----|-----|------|----|------------|

№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения = 24V


Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного питания (=24V)

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|-------------------------|---|----|-----|-----|---|-----|------------|
| a15732 | BS-IDON-10-S1-24 | централизованный | 150 000 (2 x 75 000) | - | 80 | 500 | 3,5 | - | III | -40... +40 |
|--------|------------------|------------------|-------------------------|---|----|-----|-----|---|-----|------------|


Оповещатель пожарный световой (=24V)

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|---------|---|----|----|------|---|-----|------------|
| a18085 | BS-IDON-10-F1-24 | централизованный | 100 000 | - | 10 | 30 | 1,92 | - | III | -40... +40 |
|--------|------------------|------------------|---------|---|----|----|------|---|-----|------------|


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

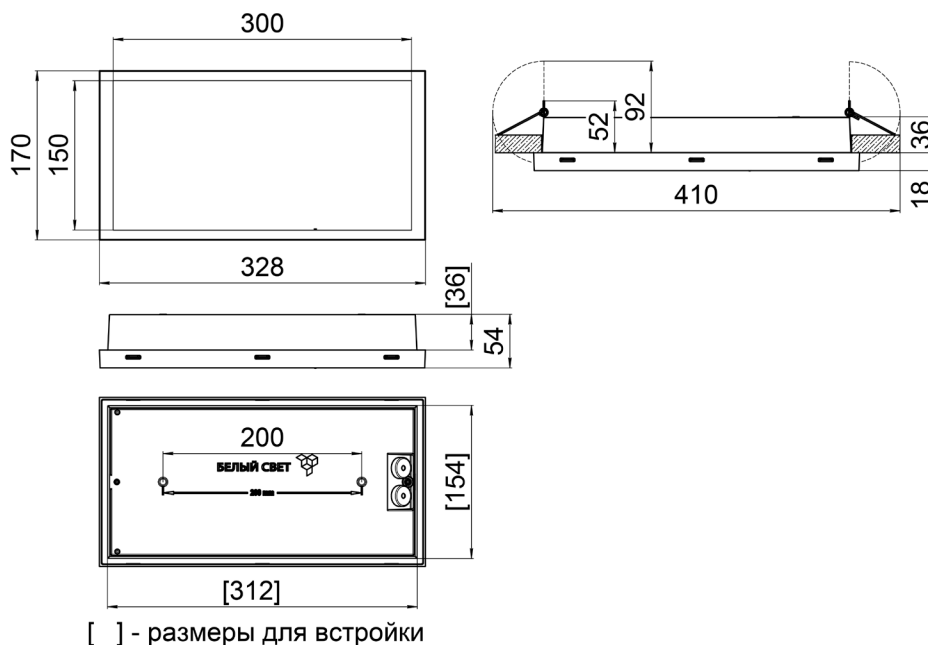

АКСЕССУАРЫ



a16175
Решетка защитная BS-R-2 White



a14565
Комплект аксессуаров BS-KA-3 для крепления в гипсокартон



a21807
Кронштейн BS-K-28 White
(для крепления к потолку и на шпильки M8)



a21809
Кронштейн BS-K-29 White
(для крепления к стене торцом)

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): BL-3015B.
Способ крепления – на двухсторонний скотч (в комплекте).
Размещение знаков безопасности – одностороннее.

[] - размеры для встройки