




KURS



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коеффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL										
a18970	BS-KURS-71-S1-INEXI2	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	35	200	6,3	0,90	II	+1...+35
a18969	BS-KURS-73-S1-INEXI2	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	200	7,6	0,90	II	+1...+35
№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND										
a22204	BS-KURS-71-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	35	200	6,3	0,90	II	+1...+35
a22205	BS-KURS-73-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	200	7,6	0,90	II	+1...+35
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS										
a22243	BS-KURS-71-S1-INEXI3-MSS3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	35	200	6,3	0,90	II	+1...+35
№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)										
Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания										
a22175	BS-KURS-10-S1-ELON	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	35	200	3,9	0,90	II	-40...+40
№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением										
a22242	BS-KURS-10-S1-BSE5	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	35	200	4,9	0,90	II	-20...+40
№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения = 24V										
Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания (=24V)										
a22203	BS-KURS-10-S1-24		150 000 (2 x 75 000)	-	35	200	4	-	III	-40...+40
a24638	BS-KURS-10-F1-24		100 000	-	10	30	1,92	-	III	-40...+40

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

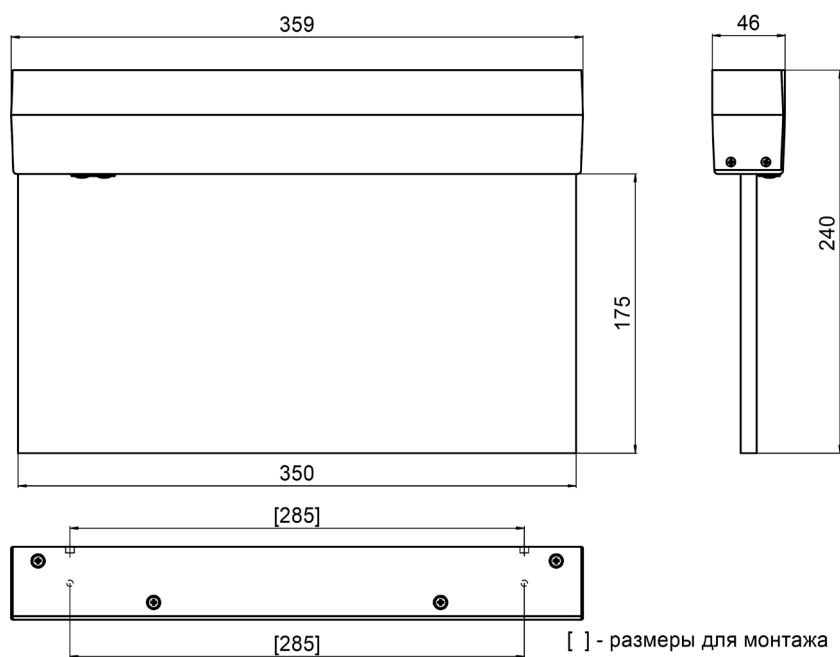

АКСЕССУАРЫ



a4086
Кронштейн BS-K-3 White

(для крепления к стене торцом)



a22270
Пластина защитная BS-PZ-3

(для защиты второго знака безопасности при двухстороннем размещении; одна пластина – в комплекте)

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): BL-3517.

Способ крепления – на винты (в комплекте).

Размещение знаков безопасности – одностороннее или двухстороннее.