



МОНТАЖ АВАРИЙНОГО СВЕТИЛЬНИКА BS-ОРБИТА-81-L1-INEX12


1. Для подключения светильников к сети питания использовать только кабель в двойной либо усиленной изоляции.

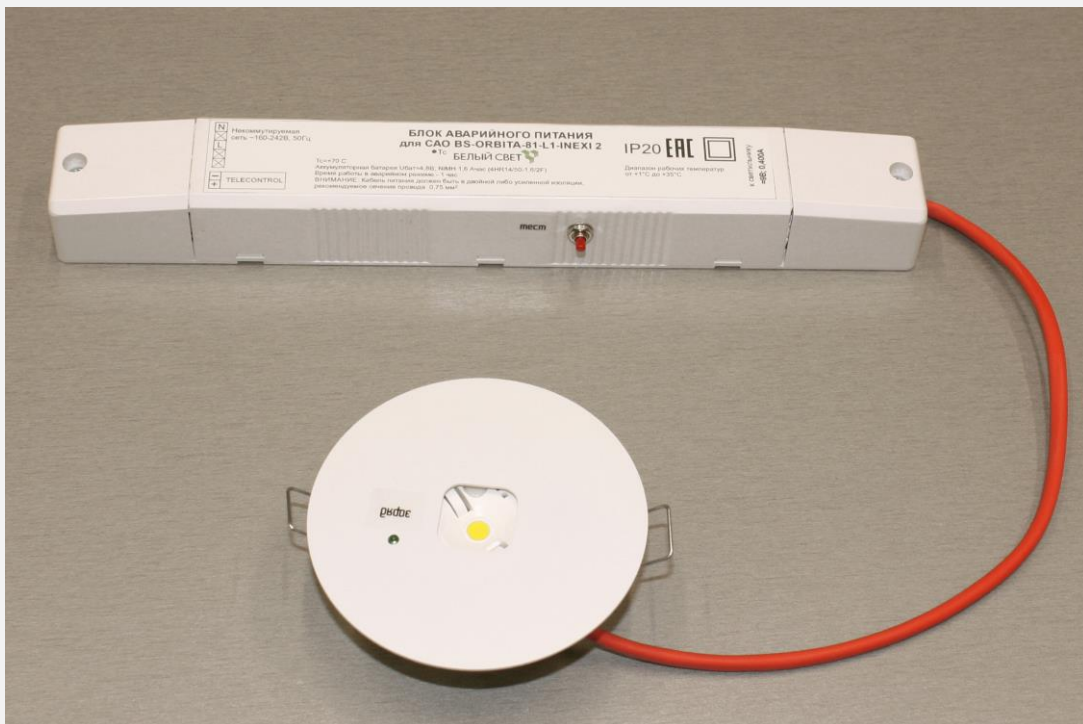

2. Снимите кронштейн, отвинтив винты. Установите кронштейн на монтажной поверхности, предварительно пропустив через него кабель питания к указателю от блока питания (кабель поставляется в комплекте).

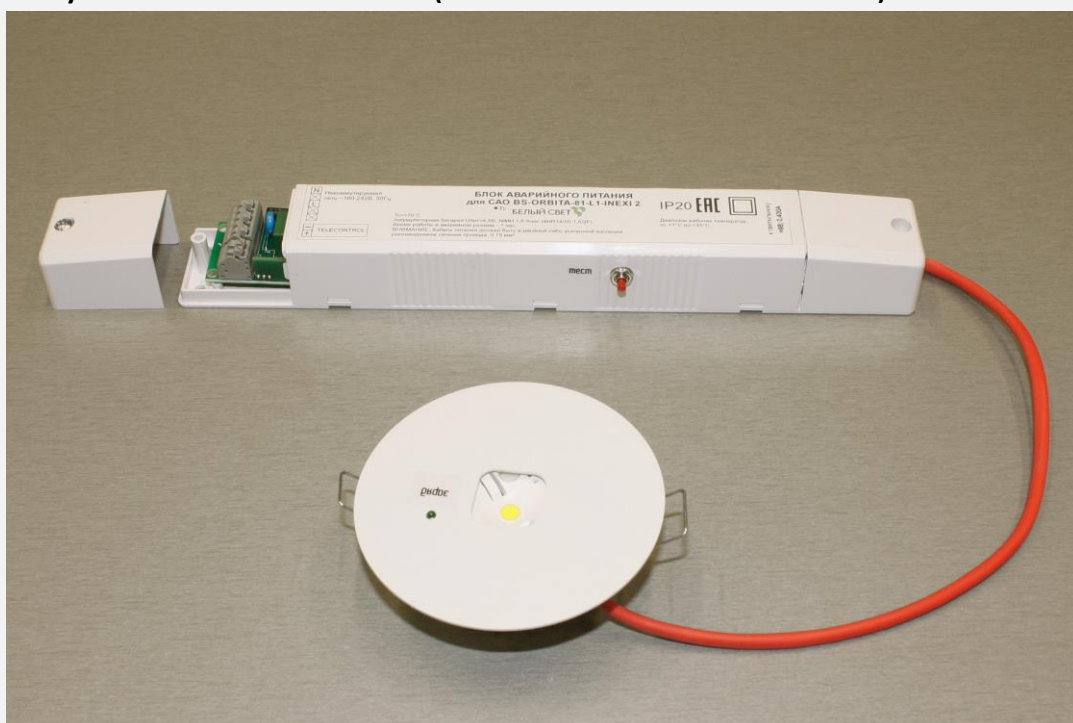

3. Установите блок питания. Присоедините двухжильный кабель (L- фаза; N-нейтраль) питания к клеммной колодке блока питания (максимальное сечение провода 2,5мм². Для предотвращения натяжения кабеля установите стяжку на кабель на расстоянии 20мм от клеммной колодки. Присоедините кабель питания от блока питания к клеммной колодке указателя, обязательно соблюдая полярность. Установите на кабель пластиковую стяжку, для предотвращения натяжения кабеля.

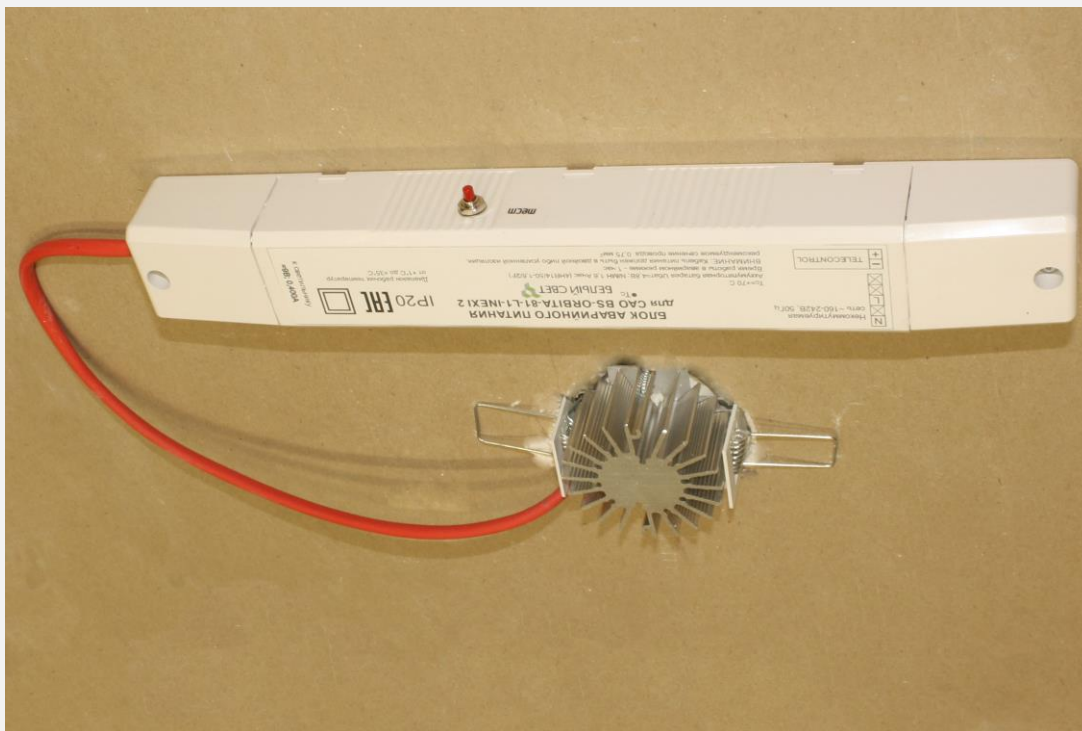

4. Установите светильник в потолок.

