



# VOLNA S



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коеффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				

## №1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)

### Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL

a15844	BS-VOLNA-71-S1-INEX12	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	130	700	3,3	0,85	II	+1...+35
a15845	BS-VOLNA-73-S1-INEX12	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	130	700	4,6	0,85	II	+1...+35
a15842	BS-VOLNA-81-S1-INEX12	непостоянный	75 000	1	130	700	1,2	0,70	II	+1...+35
a15843	BS-VOLNA-83-S1-INEX12	непостоянный	75 000	3	130	700	2	0,80	II	+1...+35

## №2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)

### Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15853	BS-VOLNA-71-S1-INEX13	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	130	700	3,3	0,85	II	+1...+35
a15854	BS-VOLNA-73-S1-INEX13	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	130	700	4,6	0,85	II	+1...+35
a15855	BS-VOLNA-75-S1-INEX13	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	5	130	700	5,2	0,85	II	+1...+35
a15850	BS-VOLNA-81-S1-INEX13	непостоянный	75 000	1	130	700	1,2	0,70	II	+1...+35
a15851	BS-VOLNA-83-S1-INEX13	непостоянный	75 000	3	130	700	2	0,80	II	+1...+35
a15852	BS-VOLNA-85-S1-INEX13	непостоянный	75 000	5	130	700	2,6	0,85	II	+1...+35

### Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS

a15857	BS-VOLNA-71-S1-INEX13-MSS3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	130	700	5,2	0,85	II	+1...+35
a15856	BS-VOLNA-81-S1-INEX13-MSS3	непостоянный	75 000	1+1+1	130	700	2	0,80	II	+1...+35

## №4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

### №5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

## №6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)

### Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания

a17041	BS-VOLNA-10-S1-ELON	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	130	700	2,2	0,80	II	-40...+40
--------	---------------------	------------------	----------------------	---	-----	-----	-----	------	----	-----------

## №5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

### Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением

a15867	BS-VOLNA-10-S1-BSE5	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	130	700	3,2	0,80	II	-20...+40
--------	---------------------	------------------	----------------------	---	-----	-----	-----	------	----	-----------

## №7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения = 24V

### Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания (=24V)

a15870	BS-VOLNA-10-S1-24	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	130	700	2	-	III	-40...+40
--------	-------------------	------------------	----------------------	---	-----	-----	---	---	-----	-----------

### Оповещатель пожарный световой (=24V)


a24629	BS-VOLNA-10-F1-24	централизованный	100 000	-	10	30	1	-	III	-40...+40
--------	-------------------	------------------	---------	---	----	----	---	---	-----	-----------

## №8 Системы аварийного освещения и оповещения и управления эвакуацией с напряжением питания групповых цепей = 12V

### Оповещатель пожарный световой (=12V)

a24628	BS-VOLNA-10-F1-12	централизованный	100 000	-	5	10	0,24	-	III	-40...+40
--------	-------------------	------------------	---------	---	---	----	------	---	-----	-----------

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

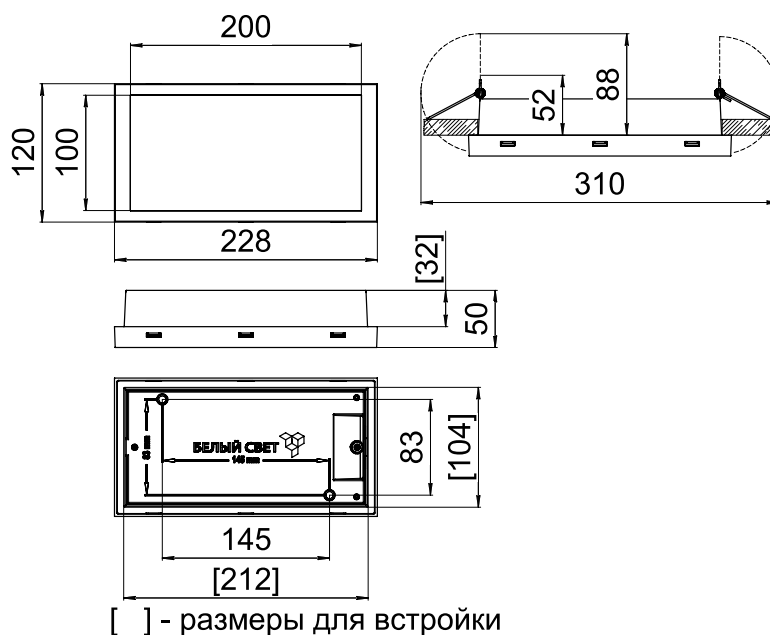

## АКСЕССУАРЫ



**а14565**  
Комплект аксессуаров  
BS-KA-3 для крепления  
в гипсокартон



**а16554**  
Решетка защитная  
BS-R-3



**а21801**  
Кронштейн  
BS-K-26 White

(для крепления к потолку и  
на шпильки М8)



**а21804**  
Кронштейн  
BS-K-27 White

(для крепления к стене  
торцом)

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): BL-2010В.

Способ крепления – на двухсторонний скотч (в комплекте).

Размещение знаков безопасности – одностороннее.