




ASTERA S1

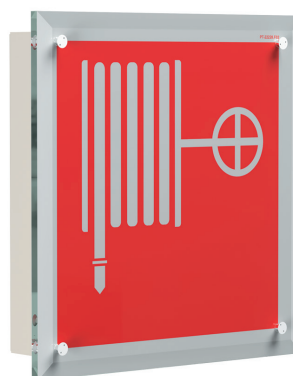

ASTERA S2

ASTERA



S1 S2

Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				
№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)										

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой

a26067	BS-ASTERA-10-S1-ELON	централизованный	75 000	-	10	30	4,4	0,81	II	-40...+40
a26857	BS-ASTERA-10-S2-ELON	централизованный	150 000 (2x75 000)	-	10	30	3,9	0,9	II	-40...+40

№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением

a22272	BS-ASTERA-10-S1-BSE5	централизованный	75 000	-	10	30	6,4	0,81	II	-30...+40
a26858	BS-ASTERA-10-S2-BSE5	централизованный	150 000 (2x75 000)	-	10	30	5,9	0,9	II	-30...+40

№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения = 24V


Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного питания (=24V)

a22195	BS-ASTERA-10-S1-24	централизованный	150 000 (2x75 000)	-	10	30	2	-	III	-30...+40
a26860	BS-ASTERA-10-S2-24	централизованный	150 000 (2x75 000)	-	10	30	4	-	III	-40...+40

Оповещатель пожарный световой (=24V)

a22809	BS-ASTERA-10-F1-24	централизованный	100 000	-	5	10	1	-	III	-30...+40
a26859	BS-ASTERA-10-F2-24	централизованный	100 000	-	5	10	2	-	III	-30...+40

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

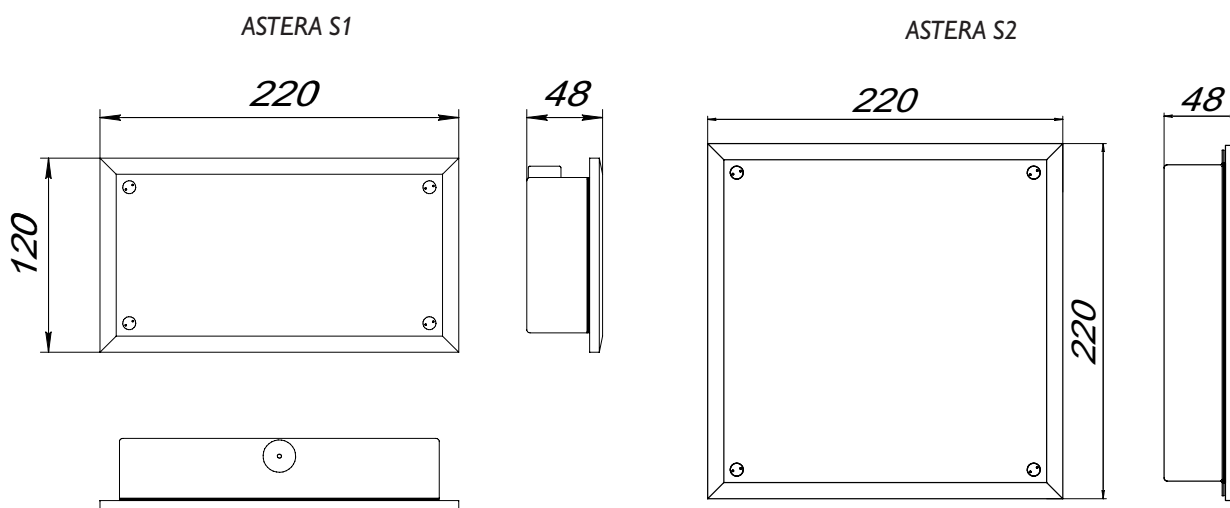

АКСЕССУАРЫ



a17311
Бокс стенной BS-BST-7
ASTERA S1



a17312
Бокс стенной BS-BST-8
ASTERA S2



Серия знаков безопасности
ASTERA S1 **PT-12228**



Серия знаков безопасности
ASTERA S2 **PT-22228**

Серии знаков безопасности (заказываются отдельно): для моделей S1 – BL-2010B;
для моделей S2 – BL-3015B.

Способ крепления – на двухсторонний скотч (в комплекте).

Размещение знаков безопасности – одностороннее или двухстороннее.

Знак безопасности совмещён с рассеивателем, устанавливается в световой указатель при монтаже.