


White




Gray

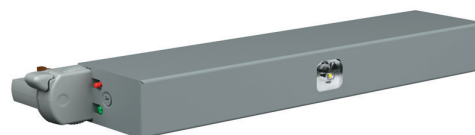

Black

CANOE L



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Номинальный световой поток, лм		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Кэф-фициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					в нормальном режиме	в аварийном режиме				

№0 Автономная система аварийного освещения с индивидуальным тестированием

Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения


a19369	BS-CANOE-81-L1 LED	непостоянный	50 000	1	-	240	1,4	0,70	I	+1...+35
a20983	BS-CANOE-81-L1 LED Black	непостоянный	50 000	1	-	240	1,4	0,70	I	+1...+35
a20984	BS-CANOE-81-L1 LED Gray	непостоянный	50 000	1	-	240	1,4	0,70	I	+1...+35
a19371	BS-CANOE-81-L2 LED	непостоянный	50 000	1	-	240	1,4	0,70	I	+1...+35
a20985	BS-CANOE-81-L2 LED Black	непостоянный	50 000	1	-	240	1,4	0,70	I	+1...+35
a20986	BS-CANOE-81-L2 LED Gray	непостоянный	50 000	1	-	240	1,4	0,70	I	+1...+35
a19370	BS-CANOE-83-L1 LED	непостоянный	50 000	3	-	240	3,4	0,90	I	+1...+35
a20987	BS-CANOE-83-L1 LED Black	непостоянный	50 000	3	-	240	3,4	0,90	I	+1...+35
a20988	BS-CANOE-83-L1 LED Gray	непостоянный	50 000	3	-	240	3,4	0,90	I	+1...+35
a19372	BS-CANOE-83-L2 LED	непостоянный	50 000	3	-	240	3,4	0,90	I	+1...+35
a20989	BS-CANOE-83-L2 LED Black	непостоянный	50 000	3	-	240	3,4	0,90	I	+1...+35
a20990	BS-CANOE-83-L2 LED Gray	непостоянный	50 000	3	-	240	3,4	0,90	I	+1...+35

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)


Автономный аварийный светильник с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a23501	BS-CANOE-81-L1-INEXI3	непостоянный	50 000	1	-	240	1,4	0,70	I	+1...+35
a23502	BS-CANOE-81-L1-INEXI3 Black	непостоянный	50 000	1	-	240	1,4	0,70	I	+1...+35
a23503	BS-CANOE-81-L1-INEXI3 Gray	непостоянный	50 000	1	-	240	1,4	0,70	I	+1...+35
a23507	BS-CANOE-81-L2-INEXI3	непостоянный	50 000	1	-	240	1,4	0,70	I	+1...+35
a23508	BS-CANOE-81-L2-INEXI3 Black	непостоянный	50 000	1	-	240	1,4	0,70	I	+1...+35
a23509	BS-CANOE-81-L2-INEXI3 Gray	непостоянный	50 000	1	-	240	1,4	0,70	I	+1...+35
a23504	BS-CANOE-83-L1-INEXI3	непостоянный	50 000	3	-	240	3,4	0,90	I	+1...+35
a23505	BS-CANOE-83-L1-INEXI3 Black	непостоянный	50 000	3	-	240	3,4	0,90	I	+1...+35
a23506	BS-CANOE-83-L1-INEXI3 Gray	непостоянный	50 000	3	-	240	3,4	0,90	I	+1...+35
a23510	BS-CANOE-83-L2-INEXI3	непостоянный	50 000	3	-	240	3,4	0,90	I	+1...+35
a23524	BS-CANOE-83-L2-INEXI3 Black	непостоянный	50 000	3	-	240	3,4	0,90	I	+1...+35
a23525	BS-CANOE-83-L2-INEXI3 Gray	непостоянный	50 000	3	-	240	3,4	0,90	I	+1...+35


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

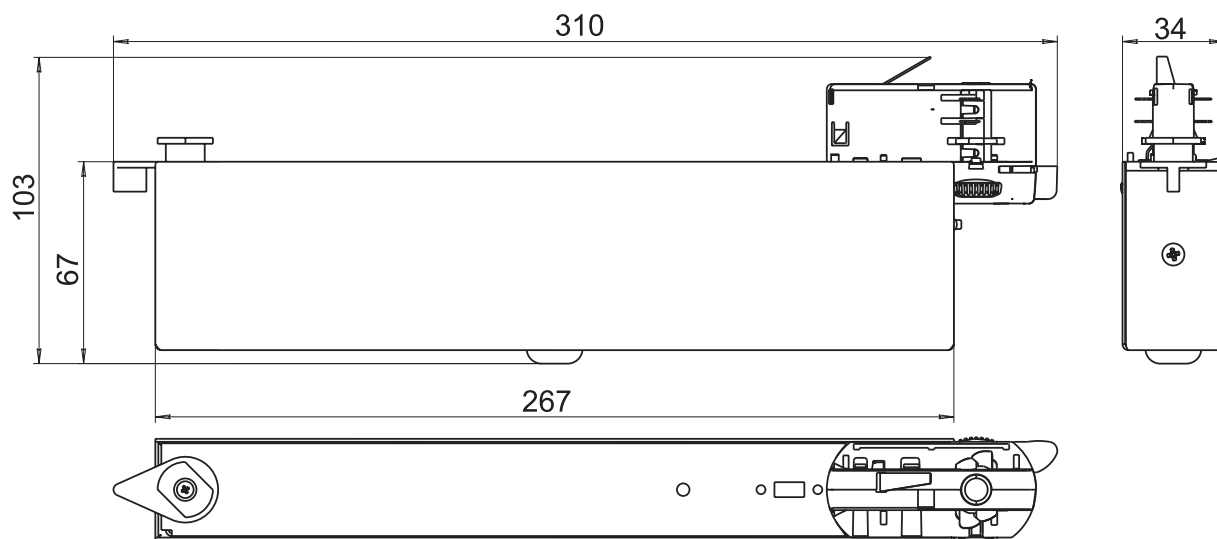

КСС

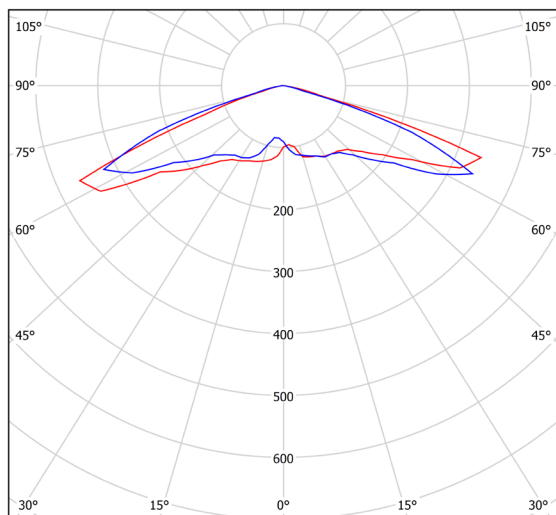

Модель L1

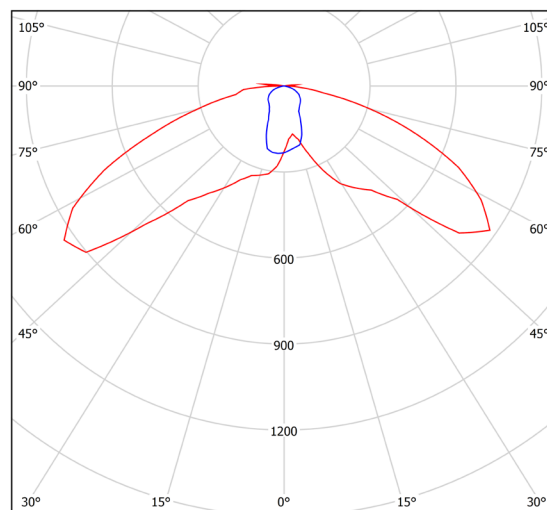

Модель L2

Аксессуары не предусмотрены
По умолчанию используется адаптер для шинпровода Global trac.