




DBU




Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Номинальный световой поток, лм		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Кэф-фициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					в нормальном режиме	в аварийном режиме				
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)										
Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL										
a16946	BS-DBU-53-L1-INEX12	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	870	870	13,4	0,90	I	+1...+35
a18955	BS-DBU-53-L2-INEX12	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	870	870	13,4	0,90	I	+1...+35
№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)										
Автономный аварийный светильник с функциями AUTOTEST и TELECOMAND										
a22636	BS-DBU-53-L1-INEX13	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	870	870	13,4	0,90	I	+1...+35
a22637	BS-DBU-53-L2-INEX13	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	870	870	13,4	0,90	I	+1...+35
№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)										
Аварийный светильник централизованного электропитания										
a17054	BS-DBU-10-L1-ELON	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	870	870	7,8	0,90	I	-40...+40
a18759	BS-DBU-10-L2-ELON	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	870	870	7,8	0,90	I	-40...+40
№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения = 24V										
Аварийный светильник централизованного электропитания (=24V)										
a25998	BS-DBU-10-L1-24	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	870	870	7	-	III	-40...+40
a25999	BS-DBU-10-L2-24	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	870	870	7	-	III	-40...+40

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Для автономных моделей L1 (TP1, 2)

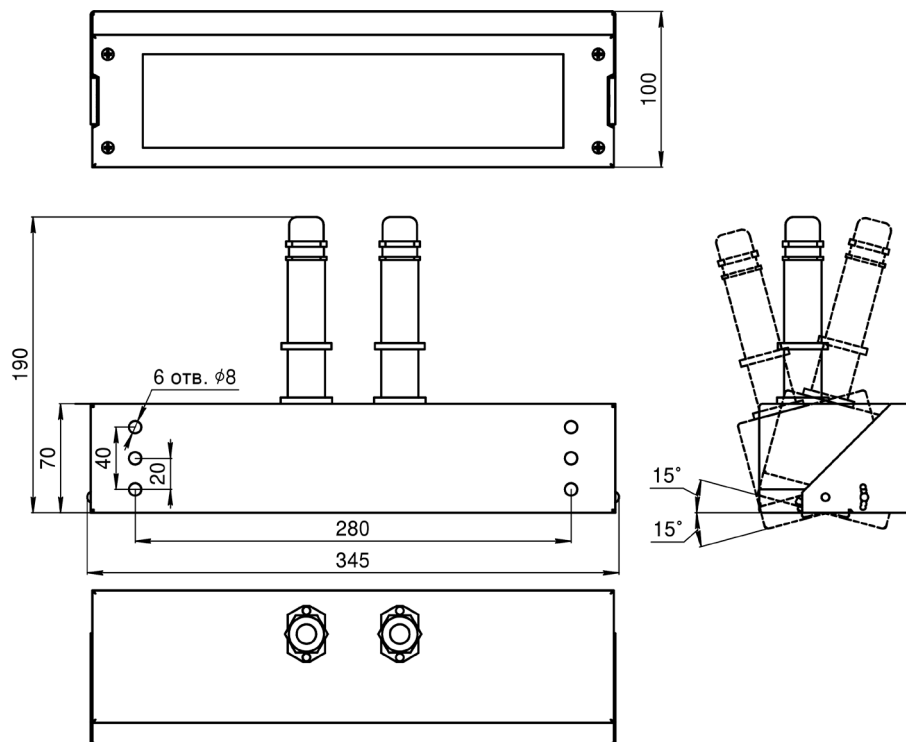


Для централизованных моделей L1 (TP4, 5.1, 6, 7)

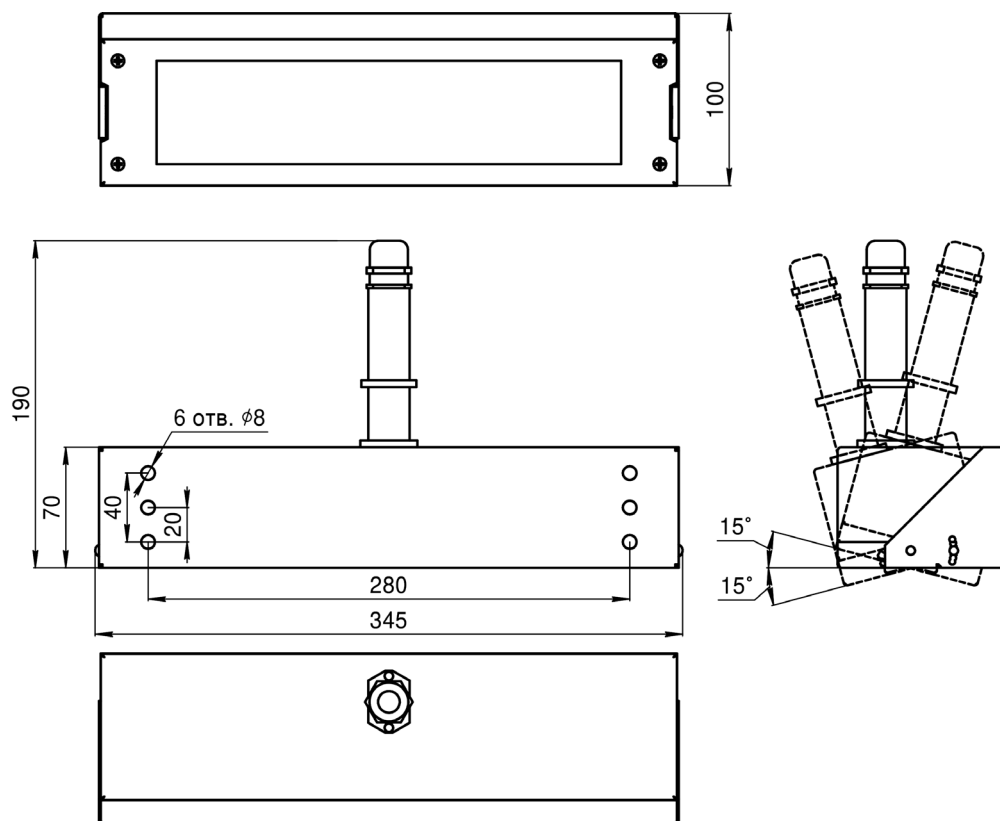


Для автономных моделей L2 (TP1, 2)

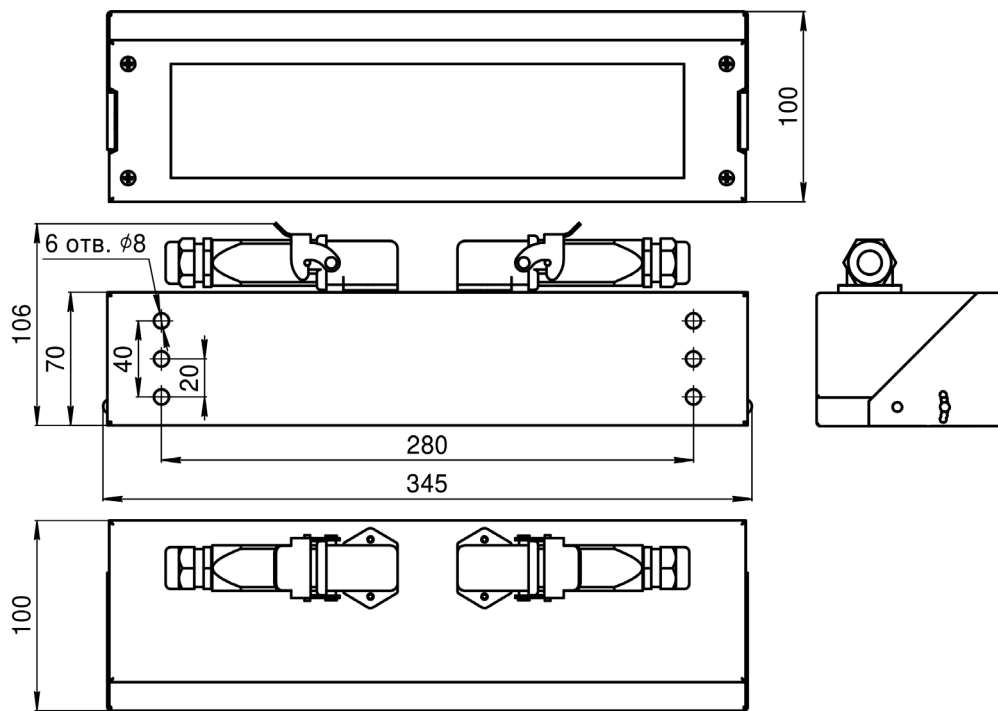

Для централизованных моделей L2 (TP4, 5.1, 6, 7)

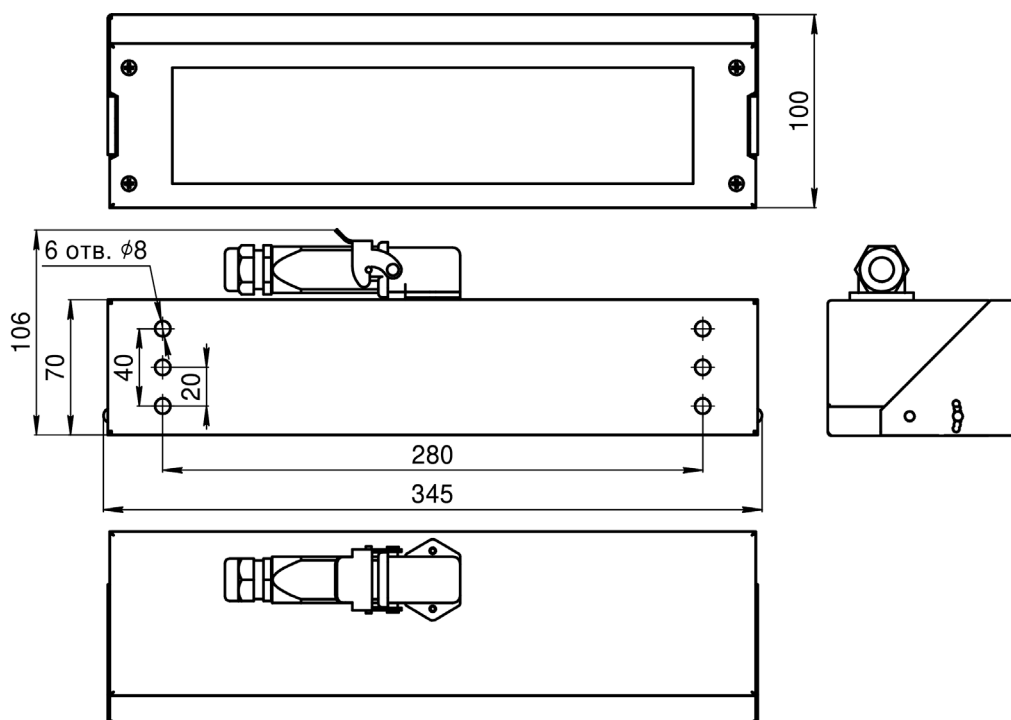

КСС

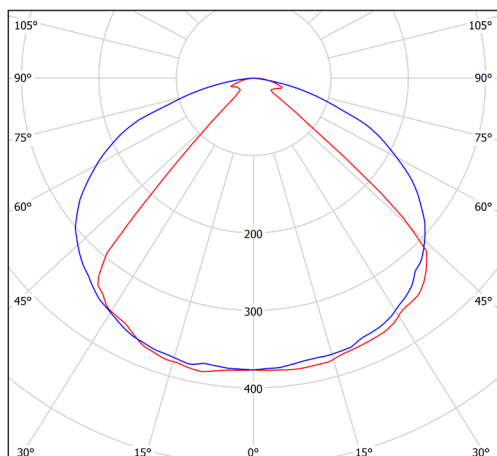

АКСЕССУАРЫ



a22635

Кронштейн BS-K-30

(для крепления к потолку,
только для моделей L2)